



**Polipropileno celular**

Las planchas de polipropileno celular son extraordinariamente ligeras y fáciles de manipular.

**Akyprint** (PP01), **Akylite** (PP02) y **Akyplac** (PP 03) son placas de polipropileno constituidas formada por tres capas. Una capa central termoconformada y dos sólidas capas externas. Son idóneas como soporte para la impresión digital.

## Características principales

- Rigidez.
- Ligereza.
- Planimetría.
- Aspecto arenado.
- Opacas.
- Baja inflamabilidad.
- Facilidad de mecanización (corte, perforación...)
- Resistente a la humedad y agentes químicos.
- Alta densidad de burbujas que le confieren una rigidez homogénea.
- Certificado para uso alimentario.

## Aplicaciones

### Artes gráficas

Impresión digital.

### Comunicación


Displays, rótulos, imagen corporativa, expositores, pequeña señalización, cajas presentación de producto, artículos de promoción, etc...

### Decoración y menaje

Lámparas, pequeños muebles auxiliares, salvamanteles, individuales, carpintería.

### Embalaje

Cajas protectoras, embalajes industriales, envases recuperables, separadores de palets, interiores de piezas industriales.

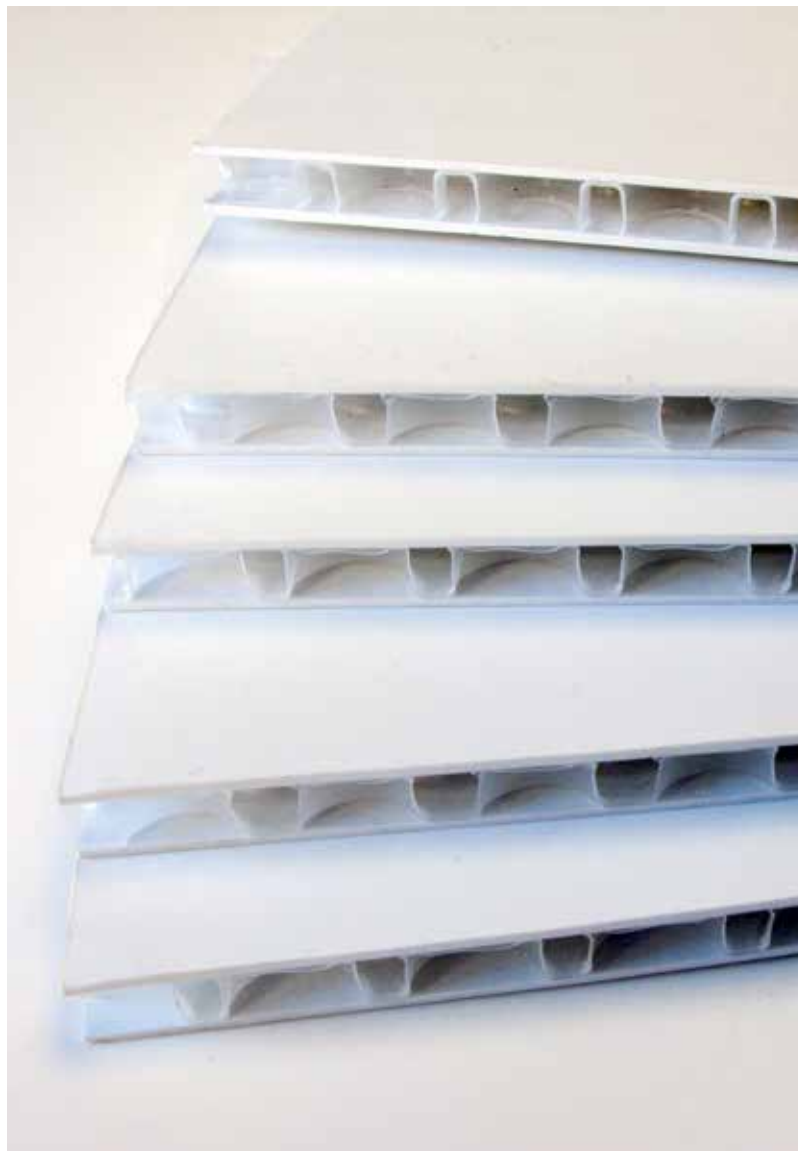

## Propiedades PP 01 – Akyprint

	Espesor mm	Peso g/m <sup>2</sup>	Medidas mm	Color	Tratamiento dos caras	Clasificación al fuego	Tolerancias	
							Peso	Espesor
Interior Protección UV	3	900	2050 x 3050	Blanco	Corona + Protección UV	-	± 5%	+0.1 / -0.2 mm
	5	1600					± 10%	± 0.2
	9,6	2600						
Exterior Piroretardante	3	900			Corona	B-s2, d0	± 5%	+0.1 / -0.2 mm
	5	1600				C-s3, d0		

### PP 01 Akyprint - Estructura interior de burbujas.

Espesor mm	Peso g/m <sup>2</sup>	Medidas mm	Calidad	Precio €/m <sup>2</sup>	Stock	Tratamiento	
				Color blanco			
3,3	900	1200 x 2000	Estándar	9,24	•	Corona + UV	
		2050 x 3050			✓		
4.0	1300	1200 x 2000		13,60	•		
		2050 x 3050			•		
5.4	1600	1200 x 2000		16.43	•		
		2050 x 3050			✓		
9.6	2600	2050 x 3050		27.76	•		
3.3	900	1200 x 2000		Retardante al fuego B s2 d0	10.40		•
		2050 x 3050					•
5.4	1600	1200 x 2000			18.54		•
		2050 x 3050					•
3.3	900	1200 x 2000			3R - Reciclado		9.00
		2050 x 3050	•				
5.4	1600	1200 x 2000	16.00	•			
		2050 x 3050		•			

El tratamiento CORONA confiere a la placa una mejor calidad de impresión (tres meses de garantía).  
Otros tratamientos (antiestático) y/o otros formatos, siempre bajo pedido.

### PP 02 Akylite - Estructura interior de burbujas (ligero).

Espesor mm	Peso g/m <sup>2</sup>	Medidas mm	Calidad	Precio €/m <sup>2</sup>	Stock	Tolerancias
				Color blanco		
2.6	450	800 x 1200	Estándar	4.55	•	Peso. +/-10% Esp. +/- 5% Long. +/-2%
		1200 x 1600	3R - Reciclado	4.40	•	
2.9	600	800 x 1200	Estándar	5.98	•	
		1200 x 1600	3R - Reciclado	5.76	•	

### PP 03 Akyplac - Estructura interior acanalada.

Espesor mm	Peso g/m <sup>2</sup>	Medidas mm	Calidad	Precio €/m <sup>2</sup>	Stock	Tolerancias
				Color blanco		
3.0	450	800 x 2000 1600 x 2000	Estándar	3.80	•	Espesor +0.1/-0.2 mm  Medidas +/- 7mm/ml
3.5	600	1600 x 2000 2000 x 2000 3000 x 2000		4.94	• • ✓	
		2000 x 2000 3000 x 2000		4.40	✓	
5.0	1200	1600 x 2000	Estándar	9.88	•	
8.0	1500	3000 x 2000		12.38	•	
10.0	1800	3000 x 2000		14.87	•	
3.0	450	800 x 1700 1600 x 1700	Bicolor	3.62	•	
3.5	600	1600 x 1700 2000 x 1700 3000 x 1700		4.83	•	